


品番

FLM-1201-O


1. 外観, 寸法

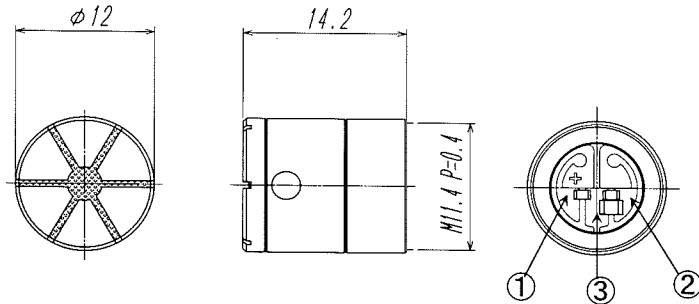

2. 電気的規格

- 2-1 型式 エレクトレットコンデンサーマイクロホン型 (FET回路付)
- 2-2 感度 −42.5dB ± 3dB (0dB = 1V / 1Pa)
- 2-3 周波数特性 20Hz ~ 20kHz
- 2-4 出力インピーダンス 2kΩ MAX at 1kHz (RL = 6.2kΩ)
- 2-5 指向特性 無指向性
- 2-6 動作電圧 1.3V ~ 12V 基準動作電圧 5V
- 2-7 消費電流 500 μA MAX
- 2-8 最大入力音圧 135dB SPL (DC 5V RL = 11kΩ at 1kHz 1% T.H.D)
- 2-9 信号対雑音 67dB 以上 (at 1kHz / Pa A-Weighted)
- 2-10 極性 ダイアフラムに正の音圧が印加された時、
出力端子に、正相の電圧が発生する。

2-11 周波数特性

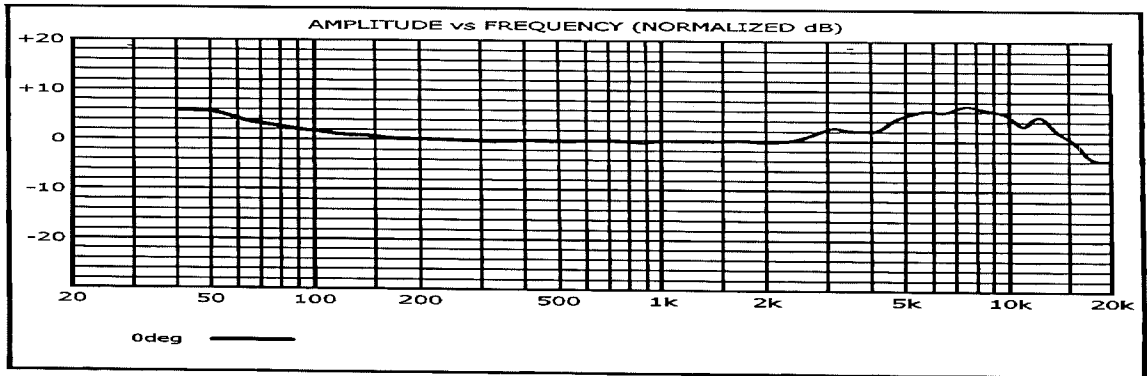

測定回路

