品番　　**UEB-5361**

1.　外観，寸法

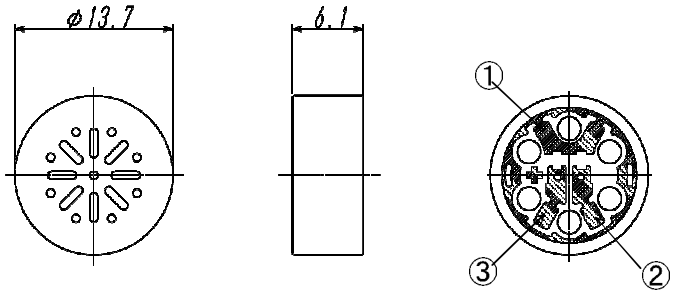

2.　電気的規格

2-1	型式	バックエレクトレットコンデンサーマイクロホン
2-2	感度	-44dB±3dB （0dB＝1V／1Pa）
2-3	周波数特性	100Hz～20kHz
2-4	出力インピーダンス	1kΩMAX　at　1kHz（RL＝2．2kΩ）
2-5	指向特性	単一指向性
2-6	動作電圧	1．3V～12V　基準動作電圧　3V
2-7	消費電流	250μA　MAX
2-8	最大入力音圧	114dB　S．P．L　（DC　3V　RL＝2．2kΩ　at　1kHz　1％　T．H．D） 130dB　S．P．L　（DC　3V　RL＝10kΩ　at　1kHz　1％　T．H．D）
2-9	信号対雑音	68dB　以上　（at　1kHz／Pa）
2-10	極性	ダイヤフラムに正の音圧が印加された時 出力端子に、正相の電圧が発生する。

2-11 周波数特性

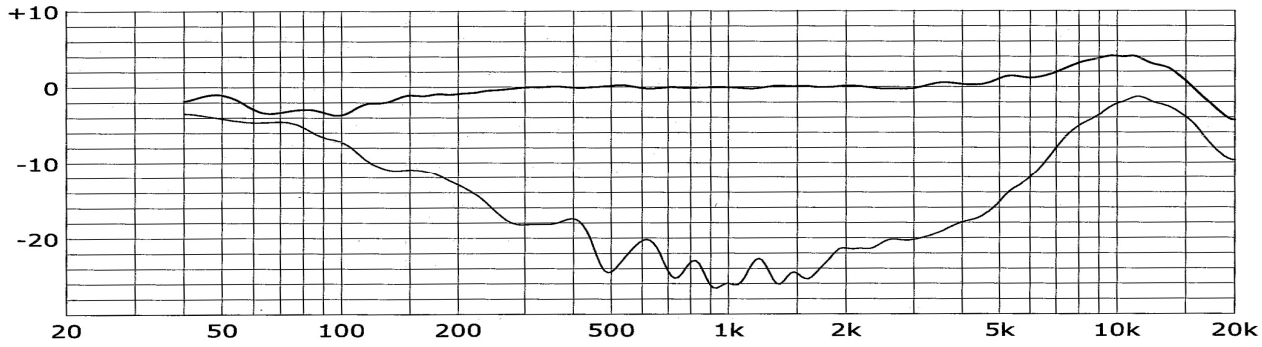

測定回路

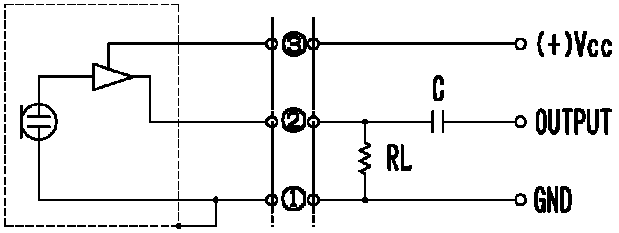

Four－Leaf　Co.　LTD.

Aug 2010 Allright Reserved Four-Leaf LTD.